



# 宝石箱VOC Aの製作

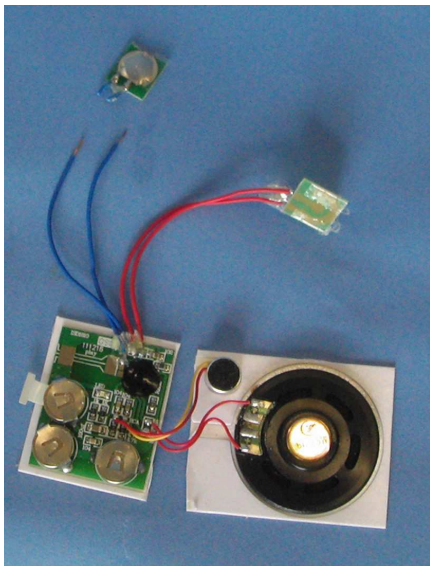


① 青いコードに付いているスイッチ（再生用）を切り取る。青い被覆を10mm程剥く。  
※ 赤いコードに付いているス

イッチは録音用


② 20cm程のコードの片側の被覆を10mm程剥く。①の青いコードの銅線と撚り合わせてマイクロスイッチの「COM」と「NO」にそれぞれハンダ付けをする。

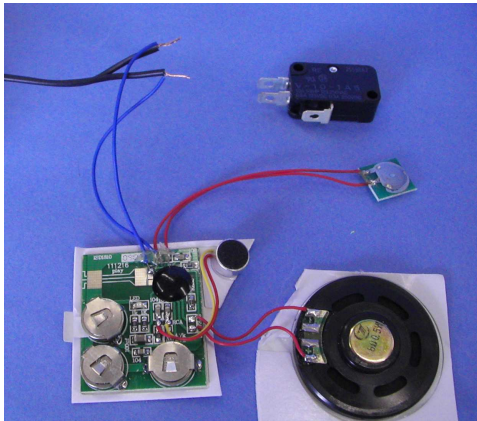

※ 外部スイッチ用ジャックが不要な場合は下図

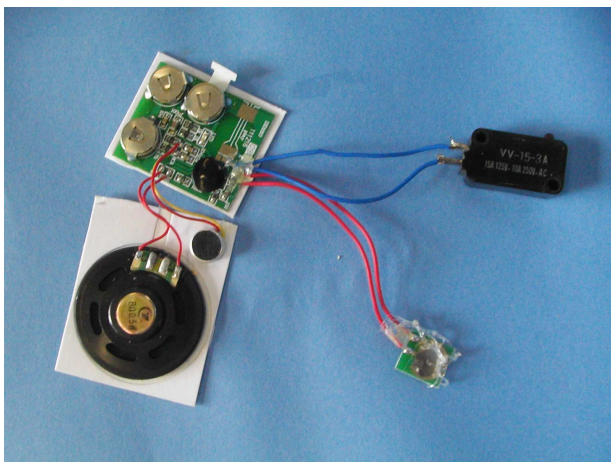

③ 宝石箱にマイクロスイッチを取り付ける木片2枚をホットボンドで接着する。（1枚はスイッチ面の高さを調節するため。薄い1枚は蓋の内側がスイッチにひっかからないようにするため。）




④ 剥離紙をはがしてケースに固定する。  
i スピーカーの固定:真ん中の紙はすべて取り去る。あとで、ホットボンドで補強をするとよい。

ii 基板を貼り付ける。ボタン電池の取替えるスペースも考慮して、奥につめるようにする。

iii マイクを蓋の穴の下、ケースのコーナーにホットボンドをつけてから押さえ込むようにして固定する。

⑥ 録音用スイッチをケースの外側にホットボンドで固定する。コードが動かないようにこれもホットボンドで固定する。

⑦ ケースの奥からジャック用コードを引き出して、中継ジャックの鞘を通してから、中継ジャックをハンダ付けする。

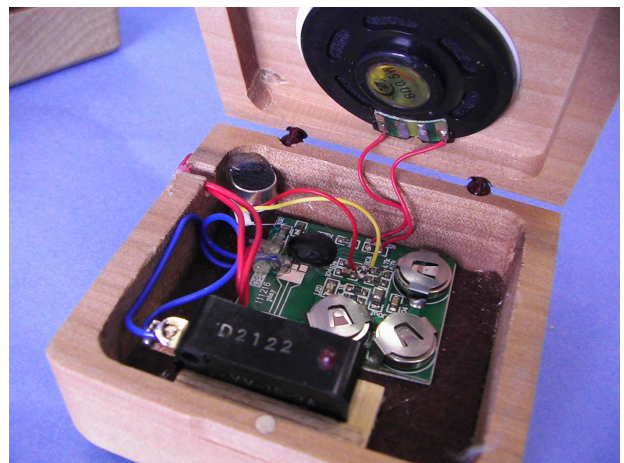

(ケース内のパーツの配置)

以上